EIZO®

FlexScan®
new **L680**

46cm(18.1)型液晶カラーディスプレイ

●オープン価格※1

広視野角、鮮明画像の液晶・大画面。
プロユースに対応する
新世代ハイエンドモデル。

グッドデザイン賞受賞商品

E-DISPLAY®

E-ディスプレイ展開、EIZO。

E-ディスプレイとは、Ergonomics(人間工学的な性能・健康への配慮)、Easy to use(簡単な操作性)、Energy save(省エネルギー)、Ecology(環境保全)など、人と人を取り巻くすべてのEにこだわり開発されたEIZOのディスプレイを語るキーワード。EIZOは、人とパソコンのより快適な環境をめざしてE-ディスプレイ運動を展開しています。

E-CLUB 会員募集

http://www.eizo.co.jp/home/eclub/

本格ハイパー・リンク・ミステリーが楽しめるメールマガジン『E-MAGAZINE』の無料配信など、魅力がいっぱい。E-CLUBは、ディスプレイともっと楽しくつきあうためのサイトです。

FlexScan® L680

**広視野角・大画面の18.1型TFT液晶パネル採用。
高解像度化と色鮮やかな画像表示で、ハイエンドユーザー、
グラフィックスユーザーに応えるプロフェッショナルモデルです。**

46cm(18.1)型液晶カラーディスプレイ

広視野角タイプ採用による優れた色再現性

水平170°、垂直170°の広視野角タイプのTFT液晶パネルを採用し、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、画面のすみずみまで鮮明な画像表示を実現しました。

色度変位を追求

プロユースにも応える優れた色再現性のために、色度変位（角度を変えて見た時の色合いの変化）にまでこだわりました。Super-IPS（低色度変位タイプのLCDパネル）の採用により視野角170°全域で色度変位を抑制。

■水平視野角での色度変位比較(ホワイト値)

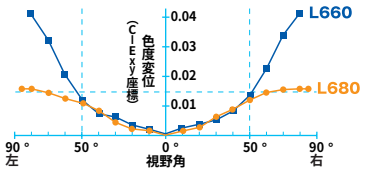

フルスクリーン/拡大表示機能を搭載

VGA(640×480)からSXGA(1280×1024)までの各解像度をノーマル(1:1)モード、拡大(固定倍率)モード、フルスクリーン(全画面)モードの3種から選択することが可能。使用環境に合わせて最適な表示環境をサポート。

●拡大(固定倍率)モード

縦横比4：3のまま、固定倍率にて拡大表示します。

●フルスクリーン(全画面)モード

全画面に表示するように拡大します。(縦横比5：4)

シャープで美しい表示のスムージング機能

拡大／フルスクリーンモードにて表示した際に発生するにじみやぼけを抑え、シャープで美しい表示を可能とするスムージング機能を搭載。テキスト表示に適したシャープ、グラフィック表示に適したソフトをお客様の使用環境に合わせて、5段階より選択できます。

ソフト　グラフィックがなめらかに
シャープ　テキストがくっきり美しく

1台でさまざまな設置環境をサポート

アームや壁面・パーテーションへの取付けにも簡単に対応できる新キャビネットデザインを採用。さらに、USBハブや2系統入力などの機能も充実。この1台でさまざまな設置環境をサポートします。(取付け部はVESA規格に準拠)

EIZOディスプレイの先進機能を搭載

■オートアジャスト機能搭載。クロック、フェーズ、画像位置/サイズを自動的に調整。(調整用ユーティリティ付属)

■オートコントラストレベル機能搭載。入力信号を自動調整し、適正な色階調表示を実現。

■プライオリティ機能付き2系統入力を標準装備。(D-Sub15ピン(ミニ)×2)

■USBハブ機能を標準装備。(アップストリーム×1、ダウンストリーム×4)

■最新規格TCO'99をはじめ、国際エネルギースタープログラム、Energy2000に適合。

■サウンドユニット *i*-Sound™L1
(オプション) 標準価格(税別):18,000円

■保護パネル　FW-03（オプション）
標準価格（税別）：9,000円

■仕様

サイズ	46cm(18.1)型（可視域対角45.9cm）
パネル	カラーTFT液晶パネル (Super-IPS：低色度変位タイプ)
画素ピッチ	0.280mm×0.280mm
最大表示色	1677万色
最大輝度	200cd/m²
コントラスト比	300：1
視野角　水平/垂直	170°/170°
入力信号	アナログRGB、2系統
入力端子	D-Sub15ピン(ミニ)×2系統
ドットクロック	135MHz
走査周波数※2　水平 (自動追従)　垂直	27～82kHz 50～85Hz（1280×1024表示時は50～75Hz）
標準表示面積(横×縦)	359×287mm
推奨解像度	1280×1024
ビデオ信号メモリー	28種（プリセットモード23種、ユーザーモード5種）
メインテナンスポート	RS-232C準拠、ミニDin-8ピンコネクタ
電源	100VAC±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	67W（3W以下）
省電力機能	VESA DPMS、EIZO MPMS、オフタイマー
外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量	本体：430×455×218mm／7.4kg ディスプレイ部： 430×375×97mm／5.8kg
各種エルゴノミクス 安全規格	TCO '99、VCCIクラスB、 TÜV Rheinland/Sマーク、 TÜV Rheinland/Ergonomics Approved (ISO 9241-3、-7、-8、MPR-IIの内容含む) 国際エネルギースタープログラム、Energy2000
USBハブ機能※3	USB規格Rev.1.1準拠、セルフパワードハブ アップストリーム×1ポート、ダウンストリーム×4ポート
プラグ&プレイ機能※4	VESA DDC1/2B
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル(D-Sub15ピン(ミニ))、EIZO USBケーブル、ユーティリティディスク(ICCプロファイル含む)、保証書

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 USBインターフェースは使用するコンピュータ、BIOS、OS及び周辺機器によって利用できない場合がありますのでご注意ください。※4 プラグ&プレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/2000)がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。

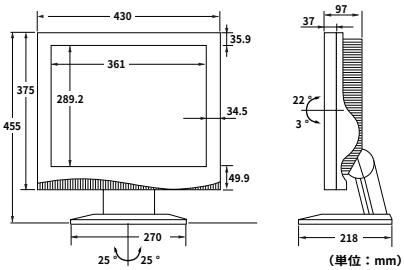

(単位：mm)

全ディスプレイ製品 3年間保証

- センドバック修理対応(3年間)
- 出張修理対応(1年間)
- 代替機無償貸出し

Full 3 Year Warranty 3

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社　〒924-8533　石川県松任市福留町655番地
本　社 (076)277-3977　名古屋 (052)232-7701　大　阪 (06)6301-7708
東　京 (03)3455-7701　北　陸 (076)277-3971　福　岡 (092)715-7706

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。
EIZO ホームページ　http://www.eizo.co.jp/

このカタログは100%再生紙を使用しています。　2000年3月作成（991002C）Printed in Japan, 3, 2000, 12 K